

Fahrrad-Lift

Best.Nr. 861 176

Produktinfo

- Maximalbelastung 20 kg
- Lieferung inkl. Seil und Befestigungsmaterial



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Fahrradlift nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Belasten Sie den Fahrradlift nie über der angegebenen Maximallast.




Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fahrradlift dient zur sicheren Aufbewahrung eines Fahrrades bis zu 20 kg. Diese Halterung ist nicht geeignet für (z.B. Dreiräder, Fahrräder mit Stützrollen etc.). Es dürfen keine Reparaturarbeiten am aufgehängten Fahrrad durchgeführt werden.

Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

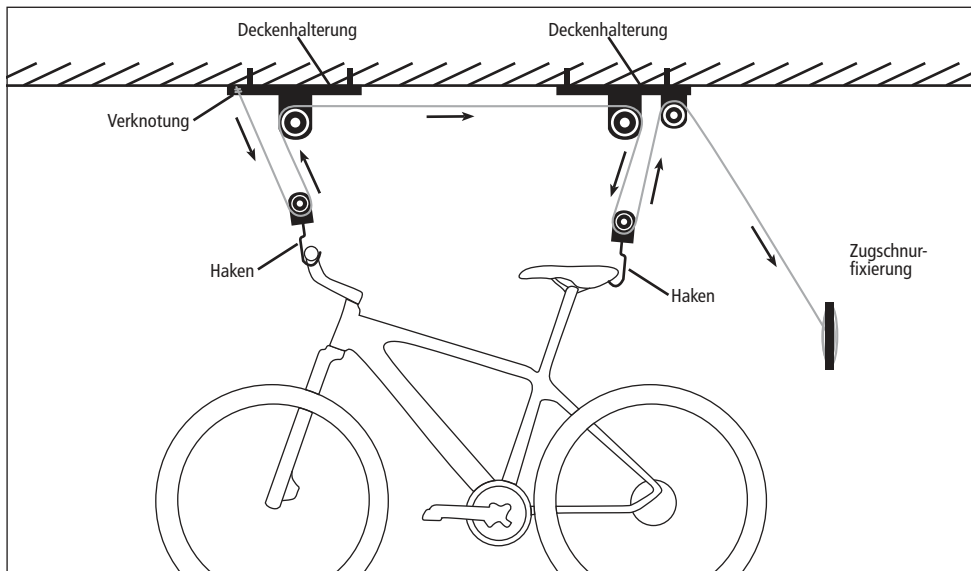

Montage



Die Montage darf nur an stabilen Oberflächen, z. B. Mauerwerk und nur mit geeigneten Schrauben und Dübeln vorgenommen werden. Beim Bohren der Löcher für die Halterung unbedingt von Gas-, Wasser- und Stromleitungen fernbleiben. Beachten Sie bei der Montage der Halterung, dass das Fahrrad ausreichend Abstand zu Wänden hat.

Montieren Sie die Deckenhalterungen so wie in der Skizze gezeigt über dem Sattel und Lenker Ihres Fahrrads. Zur exakten Positionierung der Halterung messen Sie den Abstand zwischen Sattel und Lenker und übertragen das Maß an die gewünschte Position an der Decke. Prüfen Sie vor der Montage, ob die Decke tragfähig ist. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel und Schrauben.

Machen Sie einen festen Knoten in das eine Ende der Zugschnur und führen Sie diese dann wie in der Skizze grau dargestellt hindurch. Bringen Sie zur Fixierung der Zugschnur noch den Feststeller mit zwei Schrauben an einer geeigneten Stelle an der Wand an.

Nutzung

Zum Hinaufziehen bringen Sie die Haken jeweils sicher an Lenker und Sattel an und ziehen das Rad mit der Zugschnur nach oben. Um die Position zu halten wickeln Sie nun die restliche Schnur um den Zugbandfeststeller. Zum Hinablassen lösen Sie die Schnur vom Zugbandfeststeller, lassen das Rad vorsichtig herunter und entfernen die Haken.