

PH3

Extrem schnelles Heimnetzwerk entwickelt für Ihr Home Entertainment


AV1000 Gigabit Powerline Adapter

Der PH3 100 Mbit/s Powerline Adapter wurde designed für 4K HD Videostreaming und Home Entertainment über Ihre Stromleitung. Kompatibel mit dem HomePlug AV 2 Standard, verwandelt der PH3 Ihre Stromleitung in ein Heimnetzwerk. Stecken Sie einfach den PH3 Powerline-Adapter, welcher mit Ihrem breitband Router verbunden ist, in eine Steckdose Ihrer Wahl. Schließen Sie danach den anderen Adapter an eine Steckdose an, bei der Sie eine Netzwerkschnittstelle benötigen. Sie haben sofort zugriff auf Ihr Netzwerk und das Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s. Kein Bohren, kein verlegen lästiger Kabel oder komplizierte Konfiguration, der PH3 erlaubt es Ihnen ein extrem schnelles Netzwerk mit perfekten 4K HD Home Entertainment für minimale Kosten und Aufwand zu erstellen.



Extrem schnelle Erfahrung

Bis zu 1000 MBit/s Übertragungsraten über die Stromleitung, perfekt für 3D/HD Videostreaming, IP-TV und Online-Gaming

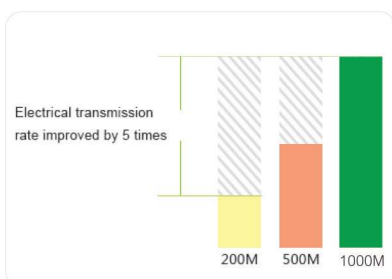

Elektrische Datenraten bis zu 5 mal schneller



Keine Kabel mehr Verlegen

Mit dem PH3 müssen Sie keine Kabel mehr verlegen, es verwendet Ihr Stromnetz, um Sie mit dem Internet zu verbinden.



Plug and Play

Der PH3 1000 MBit/s Powerline Adapter lässt sich spielend leicht installieren, einfach die beiden Geräte mit einer Steckdose verbinden und highspeed Internet genießen.



Maximale Kompatibilität

Der Tenda PH3 unterstützt den Homeplug AV2 Standard und ist abwärtskompatibel und anderen Marken von 200 MBit/s, 500 MBit/s und 600 MBit/s Powerline Produkten.

Hardware Spezifikationen

Kompatibilität & Standard	PLC: HomePlug AV2 LAN: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Ethernet Schnittstelle	1 x 10/100/1000 MBit/s LAN
Taste	1 x Koppeln/Reset Taste
Eingangsleistung	AC 100~240V 50/60Hz
Status LED	1 x Power: Grün 1 x PLC: Grün 1 x LAN Grün
Frequenz	2~86 MHz
Basis Funktionen	IGMP Snooping, QoS, Energiesparmodus, Plug&Play
Elektrische Sicherheit	128-bit AES Verschlüsselung
Weiteres	
Temperatur	Betriebstemperatur: 0~40°C Lagertemperatur: -40°C~70°C
Feuchtigkeit	Feuchtigkeit im Betrieb: 10%-90% RH (nicht kondensierend) Lagerfeuchtigkeit: 10%-90% RH (nicht kondensierend)
Werkseinstellungen	Netzwerkname: HomePlug AV Gerätename: PLC Adapter QoS: Echtzeit Business firstly, sowie IPTV
Zertifikate	CE, FCC, ROHS
Verpackungsinhalte	Tenda PH3 AV1000 Gigabit Powerline Adapter, Schnellstartanleitung, Cat5e Ethernetkabel