


# Spezifikation

47132 | LED SMD Lampe R39 E14 3W 250 lm WW  
120°

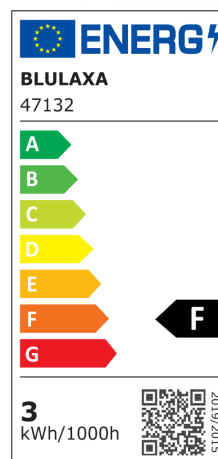

## Elektrische Daten

|   |           |
|---|-----------|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]    | 3         |
| Schaltzyklen                                | 50.000    |
| Versorgungsspannung [V]                     | 220 - 240 |
| Netzfrequenz [Hz]                           | 50        |
| Äquivalente Leistungsaufnahme [W]           | 35        |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h] | 3         |

## Lichttechnische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nutzlichtstrom 120° [lm]             | 250                 |
| Halbwertswinkel [°]                  | 120                 |
| Ähnliche Farbtemperatur [K]          | 2700                |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Warmweiß            |
| R9 Wert                              | 8                   |
| Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)    | < 6 SDCM            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)            | > 80                |
| Spitzenlichtstärke [cd]              | 80                  |
| Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931) | x= 0,458 / y= 0,410 |
| Lichtstromerhalt                     | 0,93                |
| Lebensdauerfaktor                    | 0.90                |
| Flimmer-Messgröße (PstLM)            | 0.1                 |
| Stroboskop-Effekt (SVM)              | 0.1                 |

## Produkteigenschaften

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Länge [mm]                       | 68                       |
| Durchmesser Ø [mm]               | 39                       |
| Lebensdauer (L70B50) [h]         | 25.000                   |
| Garantie [a]                     | 2                        |
| Schutzart                        | IP20                     |
| Dimmbar (Art und Weise)          | Nein                     |
| EAN                              | 4260293191564            |
| Energieeffizienzklasse (A - G)   | F                        |
| Energieeffizienzklasse (A++ - E) | A++                      |
| Socket                           | E14                      |
| Anlaufzeit                       | Sofort voller Lichtstrom |
| Lichtquellentyp                  | DLS MLS                  |