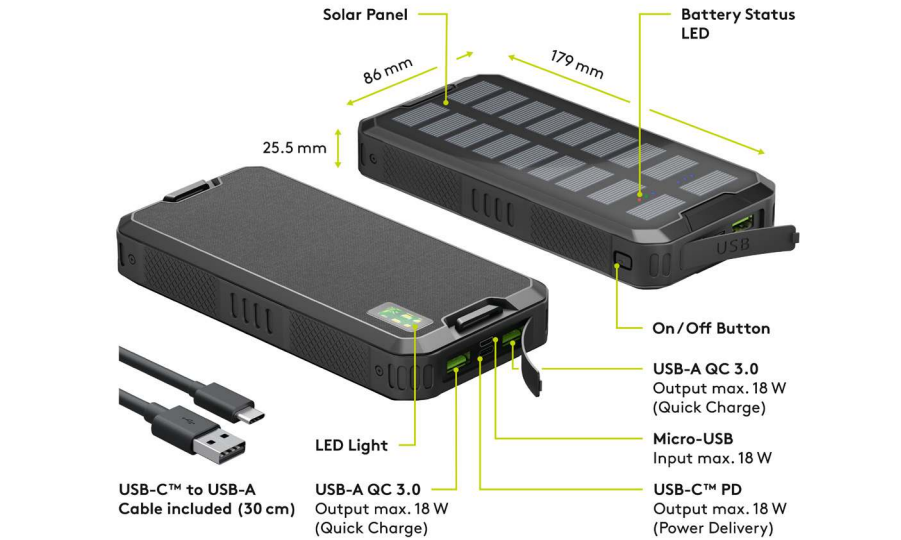


	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14																	
A																	A															
B																	B															
C																	C															
D																	D															
E	Outdoor Schnelllade-Powerbank mit Solarpanel - Akkustand kann über eine LED-Anzeige abgerufen werden - Ladekabel im Lieferumfang enthalten Anschlüsse (Eingänge): Anschlüsse (Ausgänge): Anschlüsse (Eingang/Ausgang): Spannung/Stomstärke (Eingang): Eingang Solarpanel: Spannung/Stromstärke (Ausgang): Akku: Gewicht: Schutzart: Betriebsbedingungen: Lagerbedingungen: Micro USB-2.0-Buchse (Typ B) 2x USB-QC-3.0-Buchse (Typ A) USB-C™-Buchse 5 V $\overline{\text{---}}$, 2 A; 9 V $\overline{\text{---}}$, 2 A; 12 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A 5 V $\overline{\text{---}}$, 0,22 A max. 5 V $\overline{\text{---}}$, 2 A, 10 W; 9 V $\overline{\text{---}}$, 2 A, 18 W; 12 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A, 18 W 2x Lithium-Polymer, 3,7 V $\overline{\text{---}}$, 10000 mAh, 37 Wh Gesamt: 20000 mAh, 74 Wh 548 g IP44 0 °C ~ +40 °C 10% ~ 80% RH -20 °C ~ +70 °C 20% ~ 70% RH Solarpanel Spannung: Typ: Watt Peak: Ladekabel Anschlüsse: Kabellänge: Gewicht: 5 V Monokristallines Silizium 1,25 Wp USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker 30 cm 10 g								Outdoor Fast Charge Powerbank with Solar panel - battery status can be checked via LED indicators - charging cable included in the scope of delivery Connections (inputs): Connections (outputs): Connections (input/output): Voltage/current (input): Input solar panel: Voltage/current (output): Battery: Weight: Protection level: Operating conditions: Storage conditions: Micro USB 2.0 socket (Type B) 2x USB QC 3.0 socket (Type A) USB-C™ socket 5 V $\overline{\text{---}}$, 2 A; 9 V $\overline{\text{---}}$, 2 A; 12 V $\overline{\text{---}}$, 1.5 A 5 V $\overline{\text{---}}$, 0.22 A max. 5 V $\overline{\text{---}}$, 2 A, 10 W; 9 V $\overline{\text{---}}$, 2 A, 18 W; 12 V $\overline{\text{---}}$, 1.5 A, 18 W 2x Lithium polymer, 3.7 V $\overline{\text{---}}$, 10000 mAh, 37 Wh Total: 20000 mAh, 74 Wh 548 g IP44 0 °C ~ +40 °C 10% ~ 80% RH -20 °C ~ +70 °C 20% ~ 70% RH Solar panel Voltage: Type: Watt peak: Charging cable Connections: Cable length: Weight: 5 V Monocrystalline silicon 1.25 Wp USB-C™ plug, USB-A plug 30 cm 10 g								E															
F																	F															
G																	G															
H																	H															
I	Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>03.01.2022</td><td>aw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>03.01.2022</td><td>aw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table> Änderungen vorbehalten / Subject to change								Datum	Name	gez.:	03.01.2022	aw			gepr.:	03.01.2022	aw			Norm:			Bezeichnung Powerbank 20.000 mAh (Outdoor/Solar) Zeichnungs-Nr.: 53934  Blatt 1/1 von								I
Datum	Name	gez.:	03.01.2022	aw																												
		gepr.:	03.01.2022	aw																												
		Norm:																														
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																	