


Technisches Datenblatt

Gerband 120

Kraftpapier-Klebeband zum Verpacken

Gerband 120 ist ein reißfestes und wasserabweisendes Verpackungs-Klebeband mit einem stark haftenden Synthetik-Kleber. Es ist leicht abrollbar und für Verpackungszwecke bestens geeignet.

Kraftpapier
Haftvermittler
Synthetik-Kleber

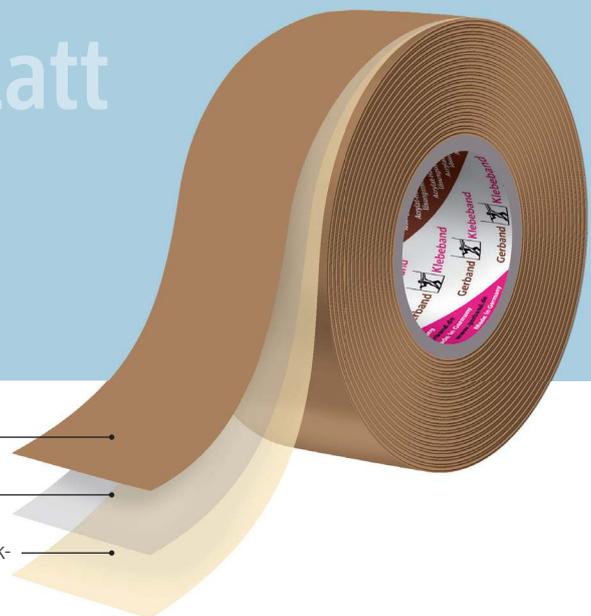

Produktbeschreibung

Träger

- Kraftpapier, glatt
- reißfest

Kleber

- Synthetik-Kleber
- hohe Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- reißfest
- wasserabweisend
- leicht abrollbar

Farbe

- braun

Anwendungsbereiche

- als Verpackungs-Klebeband

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,11 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥120 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	4 % bis 6 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥12 N / 25 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig)	+70 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	50 m
Bandbreite mm	38 50
Rollen pro Karton	48 36

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 120 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand August 2013 · ersetzt Ausgabe vom August 2006