



Software update procedure DTR 5000

1. Entpacken Sie die Zip-Datei mit einem entsprechendem Programm. Die Datei hat die Endung xxx.CD5 – kopieren Sie diese Datei direkt, ohne Ordnerstruktur, auf Ihren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Receiver aus indem Sie den Receiver ausschalten und den Stecker ziehen. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem DTR5000, stecken Sie den Stecker wieder ein und schalten Sie das Gerät wieder an. Achtung: Die Aktualisierung startet nicht wenn Sie das Gerät nur auf STANDBY schalten – es muß komplett vom Stromnetz getrennt werden.
3. Das Upgrade startet automatisch und wird ca. 2 Minuten dauern. Während der Aktualisierung wird folgende Information zu sehen sein:


Downloading:

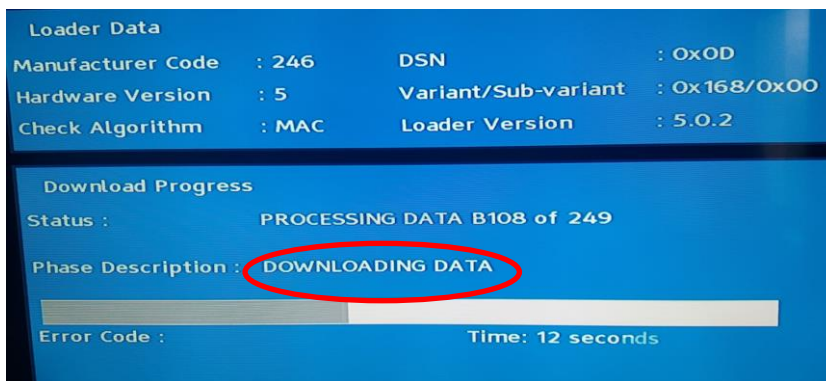


Erasing

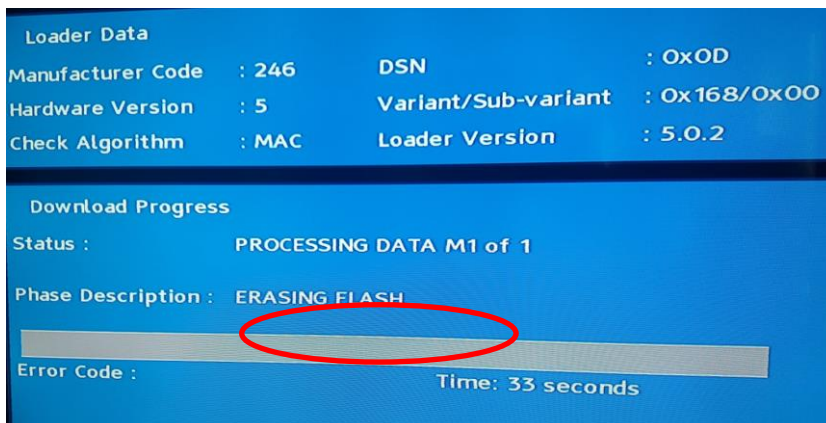

Storing flash

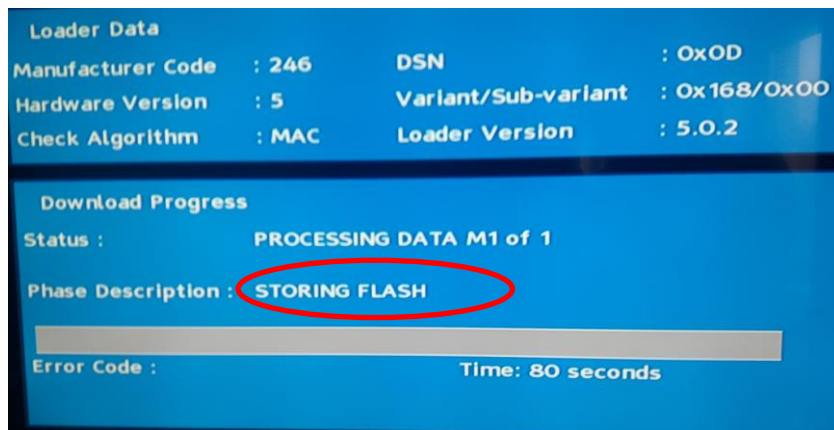

Nachdem alles fertig aktualisiert wurde erscheint eine Information: "Download Completed!" und der Receiver wird sich neustarten und in den normalen Betriebsmodus wechseln.

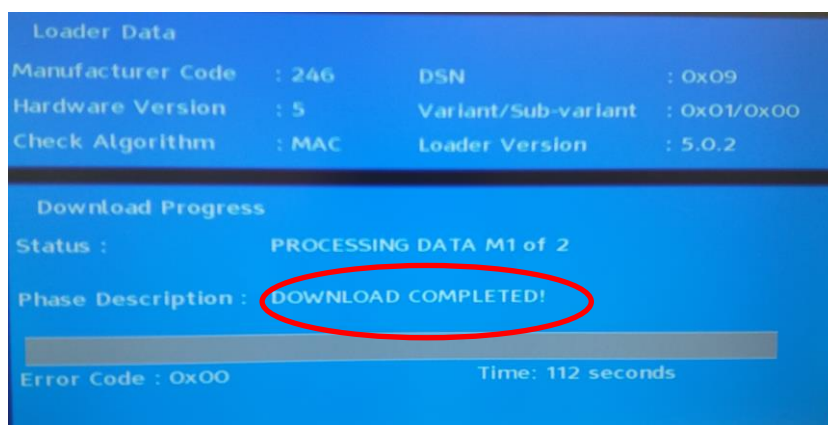


Wichtig: Nach der Aktualisierung trennen Sie den Receiver bitte wieder vom Stromnetz und entfernen erst DANN den USB-Speicher, entfernen Sie die Software dann von Ihrem USB-Stick.

TIPS:

Softwareversionen können Sie prüfen, indem Sie MENU/Freenet TV drücken:



Warnung: Wenn die Softwareversion auf dem Receiver identisch mit der Softwareversion auf dem USB-Stick sein sollte, wird auf dem Receiver folgende Information erscheinen: "The download sequence number is identical to that currently resident in STB" wie unten zu sehen:

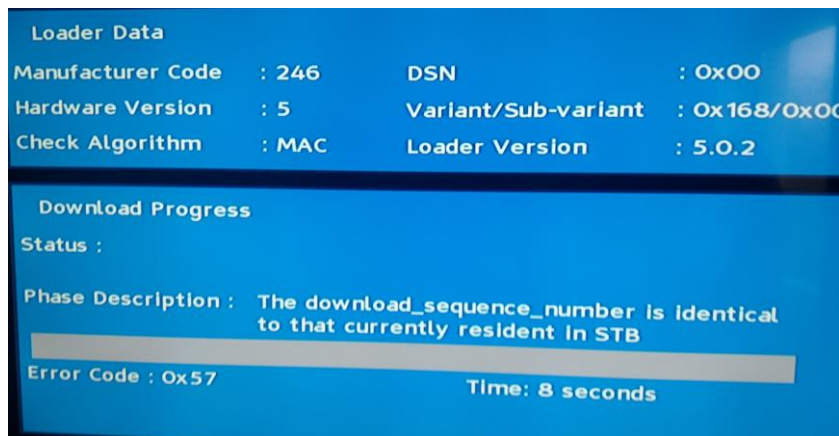

Der Receiver wird dann in diesem Modus bleiben, bis Sie diesen abschalten. In diesem Fall müssen Sie den Receiver vom Strom trennen und ohne USB-Stick neu starten.