


Datenblatt FM-Tuner RFT 4413.13-02

Best.Nr. 601 026



Belegung

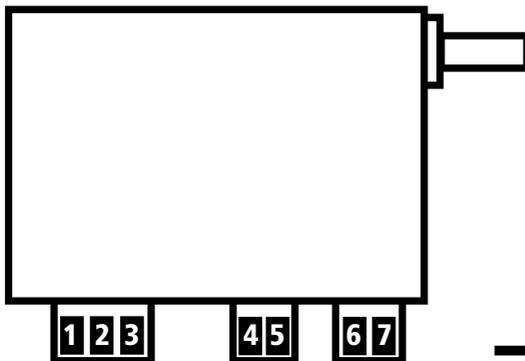

Anschlussbelegung:

PIN 1 und 2: Antenne Symmetrisch (Dipol)

PIN 2 und 3: Antenne Unsymmetrisch (Koaxialkabel)

PIN 3: Masse

PIN 4: Betriebsspannung: 6...7 V-

PIN 5: AFC Spannung

PIN 6 und 7: Symmetrischer ZF Ausgang

Antennendipol



Koaxialkabel



Technische Daten

Betriebsspannung:	6...7 V-
Kondensator:	2x 12/330 pF
Frequenzbereich:	87,5...104 MHz
Maße (LxBxH):	78x46x51 mm



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2012 by Pollin Electronic GmbH