

HL 162 CPB

39,6 cm / 15.6" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

Der Tragbare Zweitbildschirm
- immer und überall einsetzbar

- 1920 x 1080 Auflösung
- Full HD 1080p
- 170° / 170° Betrachtungswinkel
- USB 3.1 Type-C x 2 (Power Supply & Signal)
- Mini-HDMI und Micro-USB 2.0
- Eingebaute Lautsprecher
- Low Blue Light Modus / Flimmerfrei
- Ultraschlankes Design
- Super leicht, faltbare Schutzhülle mit Standfunktion



39,6 cm / 15.6"

Part. No.: HL 162 CPB

GRÖÖE, AUFLÖSUNG



15.6"
16:9 Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER



USB 3.1
Type-C x 2



Mini-HDMI

ANDERE EIGENSCHAFTEN



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher



Ultraflaches
Design





170°/170°
Betrachtungswinkel



Geringer
Energieverbrauch

Bildschirmgröße	39,6 cm / 15.6" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight Technology (ADS Panel*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast (Typ.)	800:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Active)
Betrachtungswinkel	170° H / 170° V (CR > 10)
Reaktionszeit	15 msec
Pixel Abstand	0.17925 (H) X 0.17925 (V) mm
Bildschirmfarben	16.2M Farben (6-bit + FRC), Color Gamut: 47% NTSC
Panel Surface	Fine Anti-Glare
Zeilenfrequenz	30 ~ 81 kHz
Bildfrequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	USB 3.1 Type-C x 2 (Power Supply & Signal) USB 3.1: Power Supply Standard 20V/5A Transmission rate: 10Gbps
Eingang 2	Mini HDMI 1.4 x 1
Eingang 3	Micro USB 2.0 x 1
Lautsprecher	Ja, 1W x 2; Kopfhöreranschluss
Stromversorgung	USB 3.1 Type-C (DC Output PD 20V/5A)
Energieverbrauch	An: 7,4W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Produktmaße	367,7 x 10,5 x 225 mm (W x D x H)
Verpackungsmaße	390 x 55 x 262 mm (W x D x H)
Netto-/ Bruttogewicht	1,04 Kg / 1,99 Kg

VESA Wandhalterung	N/A
Neigbar/schwenkbar	NA / N/A
Kensington Lock	N/A
Bedienelemente	MENU / + / - / EXIT
Farben	Cool, Warm, Normal, User Modes
Preset Mode	Standard, Game, Movie, ECO Modes
Bildschirmanzeige	16 OSD Sprachen
Zubehör	Type-C to Type-C Kabel (1m); HDMI – Mini HDMI Kabel (1m); Garantie Karte; Schnellstartanleitung; Schutzhülle/ faltbarer Ständer
Weitere Eigenschaften	Low Blue Light Modus / Flimmerfrei

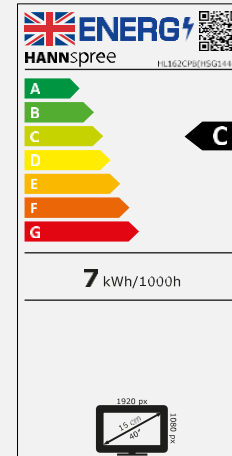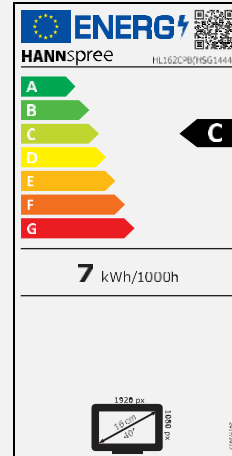

Herstellername	HANNspree
Modellname	HL162CPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	7 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	7,4 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	39,6cm / 15.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HL 162 CPB



* "ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions

HANNspree

15.6" USB Type-C Portable Monitor

Experts in **Display**

